

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE ARMADO Y USO

Coche New Age Eclipse 901



www.felcraft.com






PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR, LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ARMADO Y GUÁRDELAS PARA FUTURA REFERENCIA

IMPORTANTE
El producto contiene piezas que deben ser ensambladas por un adulto. El coche no es apto para niños menores de 6 meses.
No deje al niño solo en el coche.
Evite lesiones graves de caída o deslizamiento fuera del coche. Utilice siempre el arnés.
Compruebe con frecuencia que el mismo esté asegurado.
Asegúrese de ajustar todas las partes móviles del coche, de lo contrario puede lastimar al niño.
Asegúrese siempre que el coche se encuentre totalmente abierto y asegurado antes de utilizarlo.
Retire siempre el material protector y bolsas de polietileno antes del ensamble del coche.
Cuando estacione el coche coloque todos los frenos.
No use accesorios ajenos a este producto.
Nunca utilice el coche en escaleras o escaleras mecánicas.
No permita que el niño juegue o se cuelgue del coche.
No cuelgue paquetes, bolsos o accesorios en el coche. Este podría desestabilizarse y el niño podría lastimarse.
Este producto es inestable si se excede la carga recomendada (hasta 15 Kg).
No coloque el coche cerca de una fuente de calor (calefactor, etc).
El coche es apto para un niño a la vez.
El canasto tiene un máximo de capacidad recomendado de 2 Kg de carga.
Este producto se volverá inestable si se excede el peso recomendado por el fabricante.
El cochecito tiene un máximo de capacidad de hasta 15 Kgs , y una vez sentado , el punto medio de la cabeza del niño está en o por debajo de la parte superior del asiento del cochecito.
Sólo utilice este cochecito con un niño a la vez.
No lleve niños o bolsas adicionales en este cochecito.
Guarde estas instrucciones futuras referencias.
Retire cochecito y componentes de los envases de plástico.
Deseche los envases de plástico después de su apertura.
Despliegue e identifique todas las piezas.
Incluye el número de modelo y fecha de fabricación (que se encuentra en la silla de paseo) y una breve descripción de la pieza.

LISTA DE PIEZAS
1. 1 cochecito
2. 1 bolsa de transporte

MONTAJE DEL COCHE



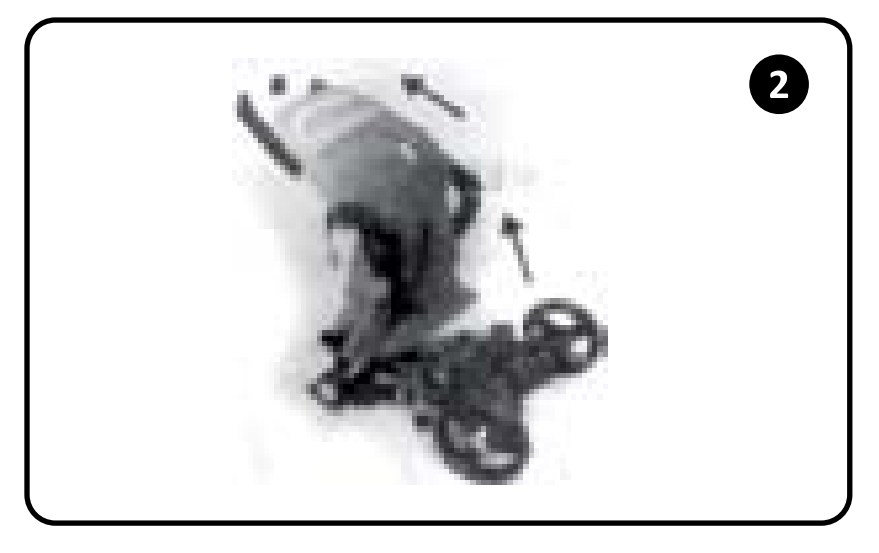

1. Afloje la correa de plástico
de un lado.
2. Coloque el cochecito en el suelo con las ruedas traseras en sentido opuesto a usted, a continuación, levante el cuerpo del cochecito por el mango.
3. Levante el cochecito hasta que las articulaciones encajen en su posición (áreas con un círculo).
4. Continúe levantando el cochecito por la manija hasta que los bujes encajen en su posición (áreas con un círculo).


Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com






COCHE NEW AGE ECLIPSE 901

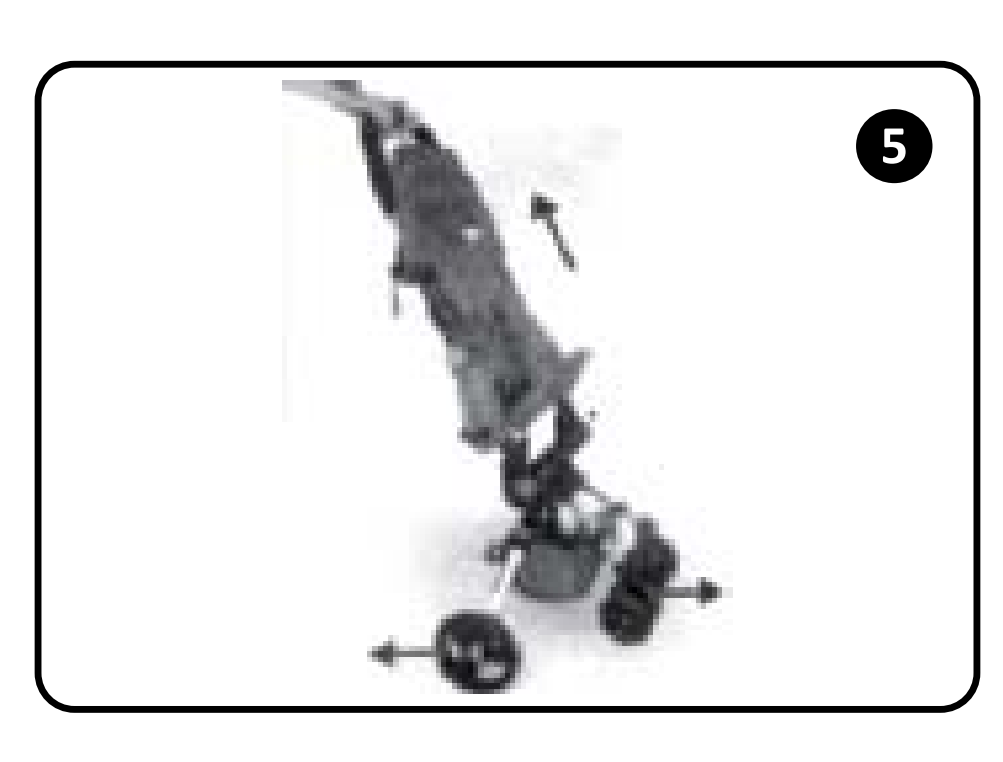




5. Una vez la parte superior está asegurada, levante el cochecito por el mango, permitiendo que las ruedas delanteras y traseras se separen.

6. Baje el cochecito hasta que el conjunto de ruedas encajen en su posición (áreas con un circulo). El coche ahora está desplegado.






7. Tirar del asiento hacia abajo para desplegar el área de descanso para su hijo.
8. Tire de la capota si es necesario.

9. Su cochecito llegará completamente ensamblado, sin embargo, si alguna vez necesita instalar las ruedas delanteras, coloque el cochecito hacia abajo y empujar el montaje en los ejes de plástico hasta que encajen en su posición.







Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes




Extracción Ruedas Delanteras
Para quitar las ruedas delanteras, colocar el cochecito hacia abajo y apriete las pestañas flexibles en la parte inferior del conjunto de ruedas (área de un círculo) y alejarse de los ejes de plástico. El cochecito nunca se debe utilizar cuando se separan las ruedas delanteras.

Usando los frenos
Presionar los frenos de las ruedas traseras hasta que traben.









Cochecito Transportador
Asegúrese de que la correa de fijación lateral esté bien fijada (área de un círculo). Cochecito debe manejarse por el asa en la parte superior.

Canasto
La cesta situada por debajo de la zona del asiento está asegurada por seis correas de velcro hacia la parte inferior del coche.
La cesta tiene una capacidad máxima recomendada de 2 Kgs.

Respaldo Reclinable
1. Utilice el clip de plástico de ajuste (zonas marcadas con círculos) para desatar la correa en la parte posterior del cochecito.
2. El respaldo se situará en la posición de descanso una vez que el cinturón se han ajustado.

ADVERTENCIA


NUNCA DEJE AL NIÑO SIN VIGILANCIA
EVITAR LESIONES GRAVES de caídas o resbalones. Use siempre el arnés. Revise con frecuencia para asegurarse de que es seguro. El arnés debe ser colocado exactamente como se muestra.
El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones graves o la muerte de su hijo.

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
www.felcraft.com


Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11) 4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com




Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

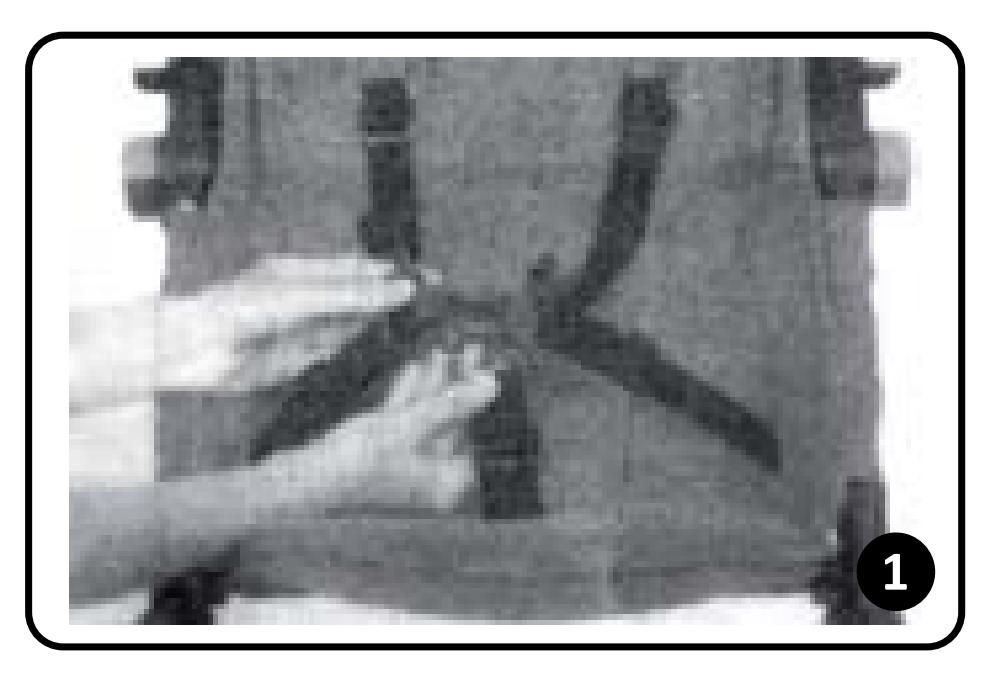


1. Coloque al niño en el cochecito, con la correa de la entrepierna entre las piernas del niño. Fije ambas correas de la cintura a la hebilla de la entrepierna.

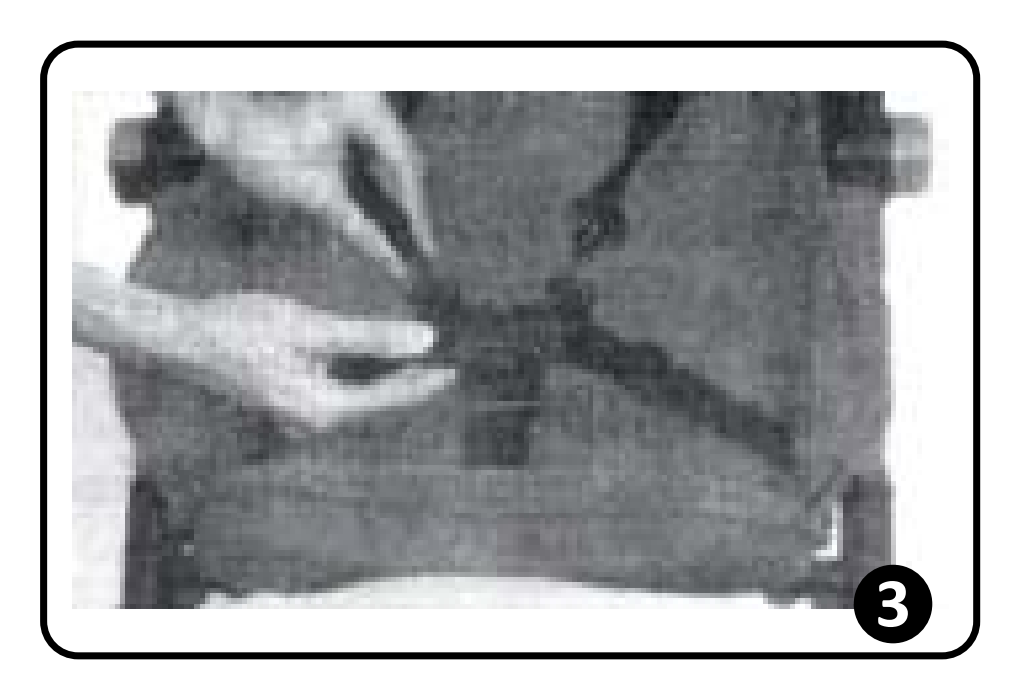

3. Coloque las correas de los hombros alrededor del niño y fije a la hebilla de la entrepierna, y luego ajustar cada hebilla del hombro para que el niño esté bien asegurado.

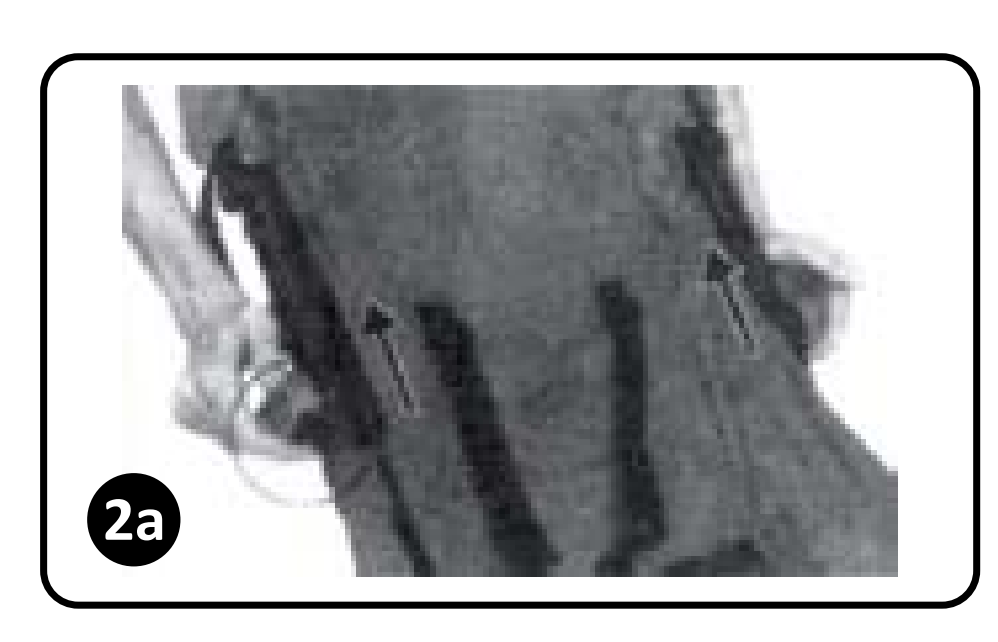

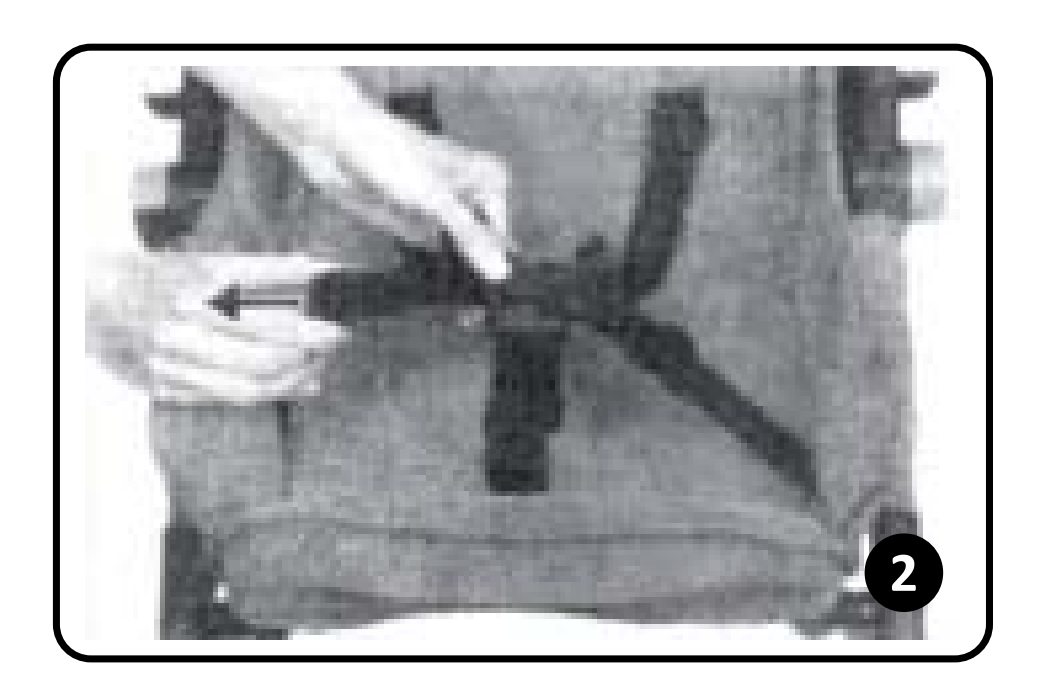

2. Ajuste deslizando el plástico a lo largo de la correa de la cintura. Asegúrese de que su hijo está bien sujeto.



1. Vuelva a la posición cerrada.



2. Desenganche la cerradura de seguridad con el dedo deslice el pestillo hacia abajo (bloqueo de seguridad sólo se encuentra en el lado derecho del cochecito).

2a. Con el bloqueo de seguridad aún desacoplado (área de círculo), tirar de los componentes de plástico cilíndricos en ambos lados del cochecito hacia arriba.

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes





3. Una vez que ambos cierres laterales se han desacoplado, el mango se pliega hacia atrás, deje que la parte superior del cuerpo del cochecito gire hacia adelante.
4. El cuerpo superior está doblado.
Tendrá que ser desbloqueado para completar el proceso de plegado el mecanismo de la rueda trasera.
5. Levante cochecito como se muestra y con el mango en posición centrada, tire de la manija en dirección que indica la flecha.
6. Una vez que los bloqueos se han desacoplado, doble el mecanismo de la rueda trasera en el cochecito, como se indica.
7. El cochecito está doblado.
8. Fijar el plástico de bloqueo de la correa en un lado para mantener el cochecito compacto y asegurado para el transporte.














ACCESORIOS
Proveemos una mochila de viaje para su cochecito. Para utilizar esta mochila siga las instrucciones para doblar su cochecito. A continuación, coloque el cochecito doblado en la bolsa con asa en la parte superior y cierre la cremallera.



Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

